





PRZEDŁUŻAMY NAJLEPIEJ

SCHEMAT PODŁĄCZENIA

WTYCZKA OBROTOWA Z UZIEMIENIEM WT-07

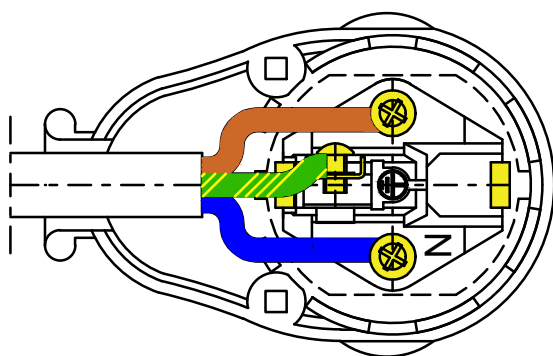

brązowy – prądowy
zielony – żółty – uziemiający
N – niebieski – neutralny

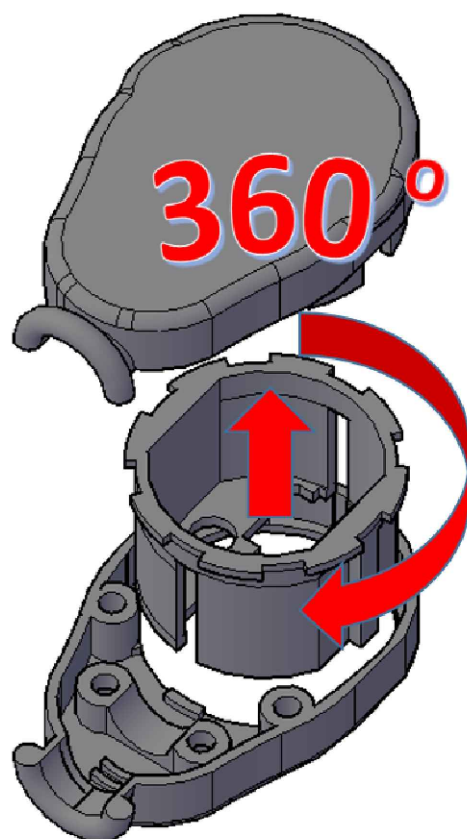

INSTRUKCJA

Wyrób wykonany według wymagań normy PN-IEC 60884-1 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Montaż wtyczki powinien być przeprowadzony przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Żyłę ochronną żółto-zieloną podłączyć do zacisku uziemienia ochronnego. Żyłę niebieską podłączyć do zacisku N. Wszelkie czynności związane z montażem należy wykonywać przy odłączonym zasilaniu. Zachować ostrożność. Wtyczka wyposażona jest w zestyk ochronny i przeznaczona do zasilania urządzeń w I klasie ochronności, tzn. wymagających uziemienia ochronnego. Brak żyły ochronnej lub nie podłączenie jej do zacisków ochronnych może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym. Wtyczka wykonana jest na parametry znamionowe 16A, 250V~. Nie przekraczać w eksploatacji parametrów znamionowych. Kontrolować stan techniczny wyrobów. Nie używać wyrobów uszkodzonych, niesprawnych. Nie stosowanie się przy montażu i użytkowaniu do powyższych zaleceń może narazić użytkownika na porażenie prądem elektrycznym, oparzenie oraz powstanie pożaru a także spowodowanie innych szkód. PPHU Elgotech nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie negatywne skutki wynikające z niezastosowania się do niniejszej instrukcji. Wtyczka WT-07 przy montażu posiada możliwość obrotu części czołowej w stosunku do wprowadzenia przewodu o kąt 360° (skok co 45°). Do montażu przewodów o średnicy zewnętrznej do $\phi 7,5\text{mm}$ należy stosować dołączoną w zestawie odgiętkę.